
siniat
Shaping the way people build

NIDA FLEX 6,5





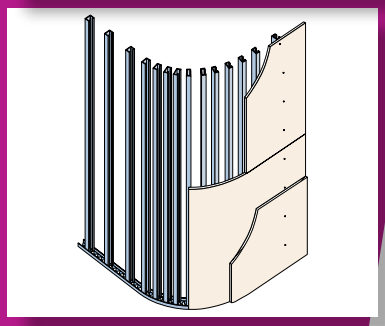

Descriere:

NIDAflex 6,5 mm este o placă din gips-carton formată dintr-un miez de gips, ale cărei suprafețe și margini longitudinale sunt acoperite de un carton special multistrat. Fața superioară este de culoare albă.

Caracteristici:

Grosime	6,5 mm
Lățime	1200mm
Lungime	2600mm
Muchie	conică (BA)
Greutate*	5,50kg/m²
Densitate*	890kg/m³
Clasificare	placa tip A
Clasa de reacție la foc	A2-s1,d0
Conductivitate termică	0,25 W/mK
Rezistența la încovoiere în sens longitudinal	280N
Rezistența la încovoiere în sens transversal	110N
Ambalare	32 plăci/palet
Cod SAP	91374

* Valori cu titlu informativ.

Placa îndeplineşte cerințele normei SR EN 520+ A1: 2010.

Domenii de utilizare:

NIDAflex 6,5 mm este destinată pentru:

- realizarea coloanelor, pereților curbi, arcadelor, cupole cu raza minimă de 30 cm
- placarea suplimentară a unor pereți sau plafoane deja existente
- corecții ale unor sisteme deja existente
- sisteme de gips-carton fără cerințe speciale de rezistență la foc, amplasate în spații cu maxim 60% umiditate relativă intermitentă.

siniat
Shaping the way people build



Uşor de tăiat,
fixat şi manevrat



Performanță tehnică



Durabilitate

CE

Recomandări depozitare și transportul plăcilor:

Calitatea înaltă a finisării cu ajutorul plăcilor din gips-carton NIDAflex 6,5 mm poate fi asigurată dacă se respectă următoarele recomandări:

- plăcile se transportă cu marginea transversală vertical sau cu mijloace de transport speciale adaptate (cărucioare, motostivuitoare, camioane)
- plăcile se depozitează pe paleți sau distanțieri de lemn, dispuşi la o distanță egală de aproximativ 50 cm între ei. Pachetele se vor depozita pe pardoseli uscate şi netede. Acest tip de depozitare împiedică apariția deteriorărilor (deformări sau rupere)
- depozitarea şi montajul se efectuează la interior la temperaturi cuprinse între 5-40°C şi cu o umiditate relativă a încăperilor de maxim 60%
- plăcile care în timpul depozitării s-au umezit, trebuie uscate perfect înainte de montaj. În acest scop, se vor aşeza în poziție verticală pe o pardoseală netedă, cu posibilitatea ca aerul sa treacă liber printre ele
- nu se recomandă depozitarea pe perioade îndelungate la lumina directă a soarelui
- la depozitarea plăcilor trebuie să se țină seama de capacitatea portantă a pardoselii. De exemplu: 32 plăci NIDAflex cu grosimea de 6,5 mm reprezintă o greutate pentru pardoseală de aprox. 180 kg/m².

Măsuri de protecție:

Placa NIDAflex 6,5 mm nu este clasificată în categoria produselor cu grad de periculozitate mare. La montajul plăcilor se vor respecta regulile generale de sănătate şi securitate la locul de muncă. Se recomandă utilizarea uneltelor adecvate iar atunci când montatorul taie placa, să poarte cască, mănuşi şi ochelari de protecție.

Certificare:

Sistem de management al calității implementat conform SR EN ISO 9001:2008.

an etex company