
URSA GLASSWOOL® URSA ELF AM2

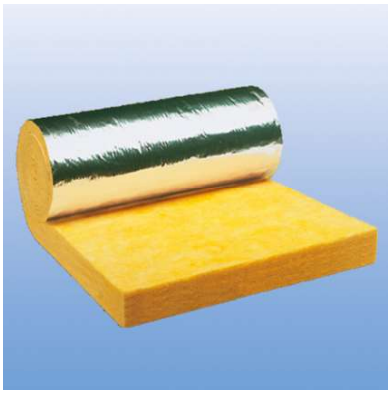

MW - EN - 13162 - T1 - DS(T+) - MU1

Saltea uşoară din vată minerală de sticlă, ambalată sub forma de role, comprimată cu pâna la 1:5

Aplicații generale
Izolarea termică şi fonică a acoperişurilor înclinate, a mansardelor şi a tavanelor suspendate.

Aplicații recomandate
Izolarea termică şi fonică pe planşeele podurilor necirculabile sau pe planşeele podurilor circulabile (ca umplutură între grinzile de lemn, sub pardoseală).

Date Tehnice

Conductivitate Termică (λ_D)	0,044 W/mK	EN 13162
Reacția la foc pentru articole caşerate cu folie Al	F	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200 °C	

F -

Grosime (mm)	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Cantitate (m^2/pachet)	Cantitate (m^2/palet)	Rezist.termică R_D (m^2 K/W)
*50-AM2	15000	1200	18,00	432,00	1,10
*100-AM2	7500	1200	9,00	270,00	2,20

CE Certificat de Conformitate • **RAL** Institutul German de Certificare si Asigurarea a Calitatii • **EUCEB** Comisia Europeana de Certificare a calitații produselor din vata minerala

MW – prescurtare pentru vata minerala
EN 13162 – numarul standardului european
Ti – toleranta admisibila la grosime
DS(T+) – stabilitatea dimensionala la temperatura indicata
MUi – permeabilitatea la vaporii de apa